ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-priručnik

CR9651

CR9651
Prvo izdanje
Listopad 2014

AUTORSKO PRAVO

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK "KAKAV JEST" BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

SERVIS I PODRŠKA

Posjetite naše višejezično web-mjesto **http://support.asus.com**

Sadržaj

O ovom priručniku 6

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku 6

Tipografija 7

Sigurnosne mjere opreza 7

Punjenje uređaja 7

Upotreba ASUS Tableta 7

Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima 7

Sadržaj pakiranja 8

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s ASUS Tabletom 10

Pogled s prednje strane 10

Pogled sa stražnje strane 11

Poglavlje 2: Upotreba ASUS Tablet

Početak rada 14

Punjenje ASUS Tablet 14

Uključivanje ASUS Tablet 17

Geste za uređaj ASUS Tablet 18

Geste dodirne površine za Windows® 8.1 18

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1

Prvo pokretanje uređaja 24

Zaslon za zaključavanje Windows® 8.1 24

Windows® KS 25

Početni zaslon 25

Windows® aplikacije 26

Gumb Start 27

Prilagođavanje početnog zaslona 29

Rad s Windows® aplikacijama 30
Pokretanje aplikacija 30
Prilagodba aplikacija 30
Pokretanje zaslona Aplikacije 31
Traka Charms 32
Funkcija Snap 34
Spajanje na bežičnu mrežu 35
Wi-Fi 35
Bluetooth 36
Zrakoplovni način rada 37
Isključivanje ASUS Tablet 38
Postavljanje ASUS Tableta u stanje mirovanja 38

Poglavlje 4: Oporavak sustava Windows® 8.1

Ažuriranje uređaja ASUS Tablet 40
Oporavak uređaja ASUS Tablet 40

Savjeti

Korisni savjeti za ASUS Tablet 42

Dodaci

Izjava Savezne komisije za komunikacije 44
Podaci o RF izloženosti (SAR) 45
Izjava o IC upozorenju 46
EZ izjava o sukladnosti 47
Prevencija gubitka sluha 47
Upozorenje o CE oznaci 48
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE 49
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem 49
ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda 49

Napomena o izolaciji.....49
Ekološka ASUS obavijest.....50
Propisno zbrinjavanje.....51

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim funkcijama Tablet i organiziran je po sljedećim poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente Vašeg Tablet.

Poglavlje 2: Upotreba Tablet

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova Vašeg Tablet.

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 8.1 na Vašem Tablet.

Poglavlje 4: Oporavak sustava Windows® 8.1

Ovo poglavlje opisuje način oporavljanja sustava Windows 8.1 na vašem uređaju ASUS Tablet.

Savjeti

U ovom poglavlju nalaze se neke reprouke i savjeti koji vam mogu pomoći u održavanju i rješavanju najčešćih problema s ASUS tabletom.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave za Vaše Tablet.

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na Vašem Tablet i njegovih dijelova.

Tipografija

Podebljano = Označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv = Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom priručniku.

Sigurnosne mjere opreza

Punjenje uređaja

Pobrinite se da potpuno napunite baterijski modul za ASUS Tablet prije korištenja u baterijskom načinu rada duže vrijeme. Zapamtite da adapter napajanja puni bateriju samo kada je ASUS Tablet ukopčan u izvor izmjeničnog električnog napajanja. Morate znati da punjenje traje duže kada je ASUS Tablet u upotrebi.

> **VAŽNO!** Ne ostavljajte ASUS Tablet priključen na izvor napajanja ako je potpuno napunjen. ASUS Tablet nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati priključeni na izvor električnog napajanja.

Upotreba ASUS Tableta

ASUS Tablet smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).

Dugotrajno izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi brzo će isprazniti bateriju i skratiti njen radni vijek. Kako bi se osigurao optimalni rad baterije, osigurajte temperaturu okoline unutar preporučenog raspona.

Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima

Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju ASUS Tablet tijekom leta.

> **VAŽNO!** ASUS Tablet može prolaziti kroz rendgenske uređaje (koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali ne izlažite ga utjecaju magnetskih detektora i palica.

Sadržaj pakiranja

ASUS Tablet

Adapter napajanja'

Micro USB kabel

Tehnička dokumentacija i jamstvena kartica

BILJEŠKE:

- Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
- Dobiveni adapter napajanja razlikuje se od zemlje do zemlje.

Poglavlje 1:

Postavljanje hardvera

Upoznavanje s ASUS Tabletom

Pogled s prednje strane

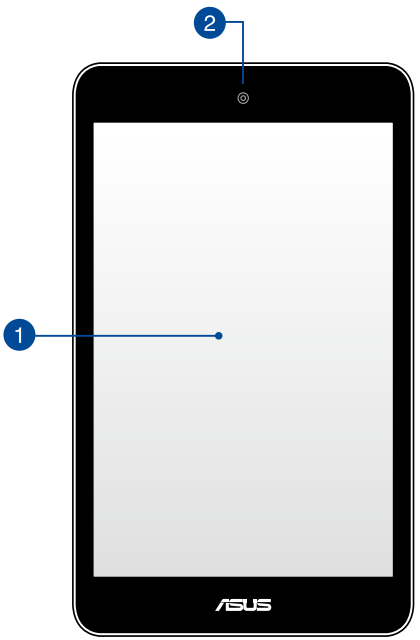

1 Ploča ekrana osjetljivog na dodir

Ploča ekrana osjetljivog na dodir omogućuje korištenje ASUS Tablet pomoću olovke za ekran ili gesti dodira.

2 Prednja kamera

Ugrađena prednja kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću ASUS tablet računala.

Pogled sa stražnje strane

1 Gumb za uključivanje

Pritisnite gumb za uključivanje kada želite uključiti ASUS Tablet, staviti ga u stanje mirovanja ili ga probuditi iz stanja mirovanja.

U slučaju da ASUS Tablet prestane reagirati, pritisnite i oko deset (10) sekundi držite pritisnutim gumb za uključivanje da se računalo prisilno isključi.

> **VAŽNO!** Prisilno ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje podataka.

2 Gumb za glasnoću

Gumb za glasnoću omogućuje povećavanje i smanjivanje glasnoće na ASUS Tablet.

3 **Stražnja kamera**

Ugrađena stražnja kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa visoke razlučivosti pomoću ASUS tablet računala.

4 **Utor za zvučnik / slušalice**

Ovaj priključak omogućuje povezivanje ASUS Tableta s vanjskim aktivnim zvučnicima ili slušalicama.

5 **Mikrofon**

Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

6 **Mikro USB 2.0 priključak**

Koristite mikro USB (Univerzalzna Serijska kartica) 2.0
za punjenje baterijskog modula ili električno napajanje iz ASUS Tableta.

7 **Utor za Micro SD karticu**

ASUS Tablet dolazi s ugrađenim dodatnim utorom čitača memorijske kartice koji podržava formate mikroSD i mikroSDHC kartica.

8 **Zvučnici**

Zvučnici omogućuju slušanje zvuka neposredno iz ASUS tableta. Audio opcije su softverski kontrolirane.

Poglavlje 2:

Upotreba ASUS Tablet

Početak rada

Punjenje ASUS Tablet

Za punjenje ASUS Tablet:

A Spojite mikro USB kabel na adapter napajanja.

B Ukopčajte mikro USB priključak u ASUS Tablet.

C Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.

ASUS Tablet punite osam (8) sati prije prve upotrebe u baterijskom na režimu rada.

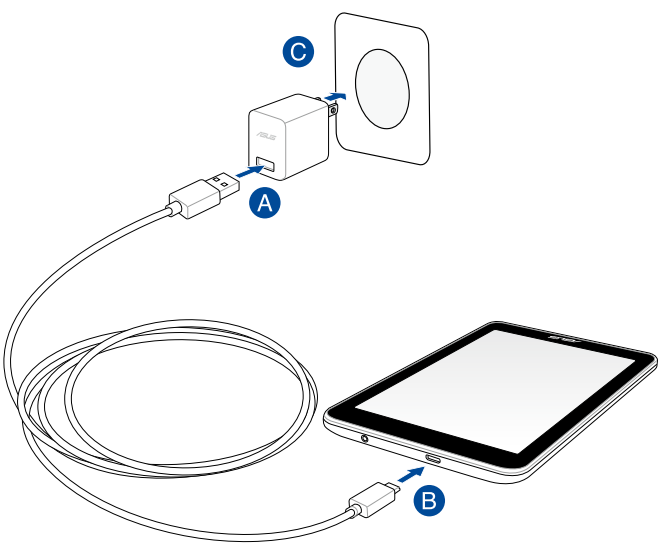

NAPOMENA: Izgled adaptera napajanja može razlikovati ovisno o modelu i vašoj regiji.

VAŽNO!

- Koristite isključivo isporučeni adapter napajanja i mikro USB kabel za punjenje ASUS Tablet. Korištenje drugog adaptera napajanja može uzrokovati kvar na ASUS Tablet.
- Skinite zaštitni sloj s adaptera napajanja i mikro USB kabela prije punjenja ASUS Tablet radi prevencije od rizika i ozljede.
- Pobrinite se da ukopčate adapter napajanja u ispravnu utičnicu s ispravnim nazivnim ulaznim podacima. Izlazni napon ovog adaptera je DC 5 V, 2 A.
- Kada koristite ASUS Tablet dok je ukopčan u izvor napajanja, uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
- Nemojte stavljati predmete na ASUS Tablet.

BILJEŠKE:

- ASUS Tablet može se puniti preko USB priključka na računalu samo kad je u režimu mirovanja (isključen ekran) ili je isključen.
- Punjenje preko USB priključka računala može trajati duže nego inače.
- Ako vaše računalo ne osigurava dovoljno energije za punjenje ASUS Tableta, napunite ASUS Tablet putem uzemljene utičnice.

UPOZORENJE!

Pročitajte sljedeće mjere opreza za bateriju uređaja ASUS Tablet:

- Samo ASUS ovlašteni tehničari smiju uklanjati bateriju unutar uređaja.
- Baterija unutar uređaja može predstavljati opasnost od požara ili kemijskih opeklina ako se ukloni ili rastavi.
- Držite se naljepnica s upozorenjem o vašoj osobnoj sigurnosti.
- Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite nekom neispravne vrste.
- Ne odlažite ga u vatru.
- Nikad ne pokušavajte kratko spojiti bateriju uređaja ASUS Tablet.
- Nikad nemojte pokušati otvoriti ili ponovno zatvoriti bateriju.
- Ako utvrdite tragove tekućine, prekinite daljnju upotrebu.
- Baterija i njezini dijelovi moraju se propisno reciklirati ili zbrinuti.
- Bateriju i druge male predmete držite što dalje od djece.

Uključivanje ASUS Tablet

Pritisnite tipku napajanja.

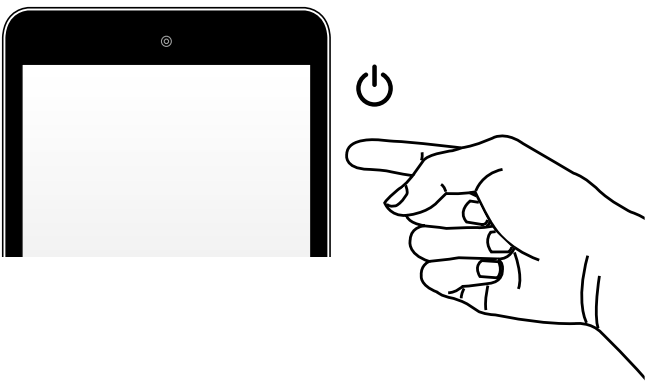

Geste za uređaj ASUS Tablet

Geste omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama uređaja ASUS Tablet. Pogledajte sljedeće slike dok koristite ručne geste na zaslonu uređaja ASUS Tablet.

Geste dodirne površine za Windows® 8.1

Povlačenje od lijevog ruba

Povlačite od lijevog ruba zaslona za prebacivanje pokrenutih aplikacija.

Povlačenje od lijevog ruba

Povlačite od desnog ruba zaslona za pokretanje **Traku Charms**.

Kucnite/dvaput kucnite

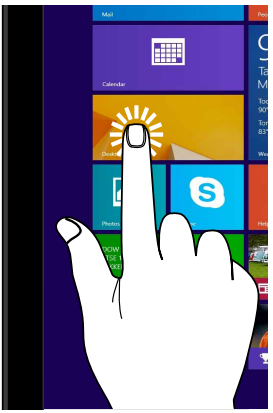

- Kucnite aplikaciju da je pokrenete.
- U načinu rada radne površine, dvaput kucnite stavku za pokretanje.

Kucnite i zadržite

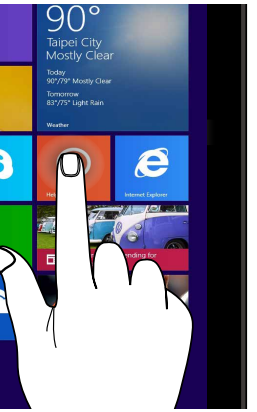

- Ako aplikaciju želite premjestiti, kucnite i zadržite pločicu s aplikacijom i odvucite je na novu lokaciju.
- Ako želite zatvoriti aplikaciju, kucnite i zadržite gornji dio aktivne aplikacije i odvucite ga u donji dio zaslona kako biste je zatvorili.

Smanjivanje zumom

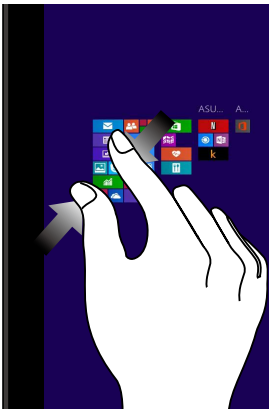

Spojite dva prsta na zaslonu osjetljivom na dodir.

Povećavanje zumom

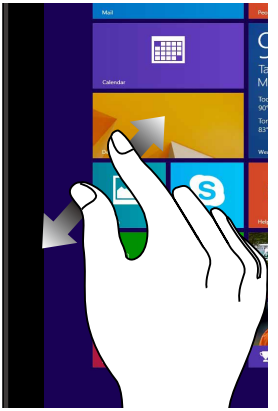

Razmaknite dva prsta na zaslonu osjetljivom na dodir.

Povlačenje od gornjeg ruba

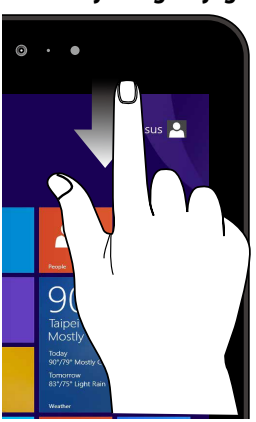

- Na Početnom zaslonu povucite od gornjeg ruba zaslona za pregled trake **Customize (Prilagođavanje)**.
- U pokrenutoj aplikaciji, povlačite od gornjeg ruba zaslona za pregled njezinog izbornika.

Povlačenje prstom

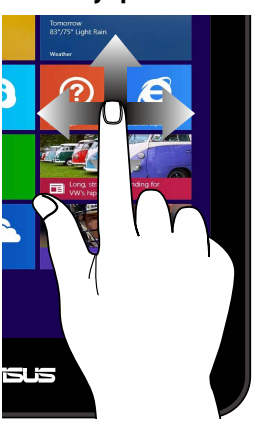

Vucite prstom za listanje prema gore ili prema dolje i povlačite prstom za panoramski pregled zaslona ulijevo ili udesno.

Povlačenje gore

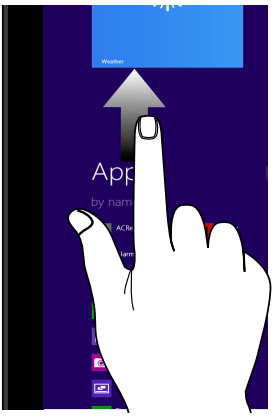

Povucite prema gore na početnom zaslonu radi pokretanja zaslona Apps (Aplikacije).

Povlačenje dolje

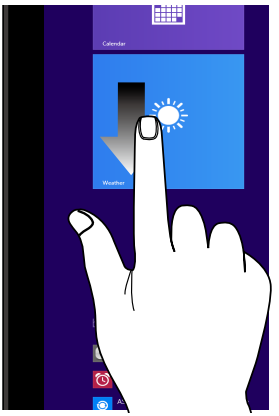

Povucite prema dolje na zaslonu Apps (Aplikacije) radi povratka na početni zaslon.

Poglavlje 3:

Rad s Windows® 8.1

Prvo pokretanje uređaja

Pri prvom pokretanju računala pojavljuje se niz prozora koji će vam pomoći pri konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava Windows® 8.1.

Prvo pokretanje sustava uređaja ASUS Tablet:

1. Pritisnite gumb za uključivanje na uređaju ASUS Tablet. Pričekajte nekoliko minuta da se pojavi ekran za postavljanje.
2. Na zaslonu za pripremu odaberite jezik koji želite koristiti na uređaju ASUS Tablet. Kad se postavke pojave, odaberite vašu državu ili regiju, jezik aplikacija, izgled tipkovnice i vremensku zonu, a zatim kucnite **Next (Dalje)**.
3. Pažljivo pročitajte uvjete licence, zatim kucnite **I Accept (Prihvaćam)**.
4. Slijedite upute na zaslonu o konfiguraciji sljedećih osnovnih stavki:
   - Osobna prilagodba
   - Povezivanje
   - Postavke
   - Vaš račun
5. Nakon konfiguriranja osnovnih stavki, pojavit će se tutorial Windows®8.1. Pratite tutorial kako biste se naučili više o funkcijama sustava Windows® 8.1.

Zaslon za zaključavanje Windows® 8.1

Zaslon za zaključavanje sustava Windows®8.1 može se pojaviti kada ASUS Tablet uđe u operativni sustav Windows®8.1. Za nastavak povucite zaslon za zaključavanje na uređaju ASUS Tablet radi prelaska na početni zaslon.

Windows® KS

Windows® 8 dolazi sa sučeljem koje se temelji na pločicama (UI) i koje vam omogućuje organiziranje i lak pristup do Windows® aplikacija na Početnom zaslonu. On sadrži sljedeće funkcije koje možete koristiti dok radite na ASUS Tablet.

Početni zaslon

Početni zaslon pojavljuje se nakon uspješne prijave na korisnički račun. On pomaže u organizaciji svih programa i aplikacije koje trebate na jednom mjestu.

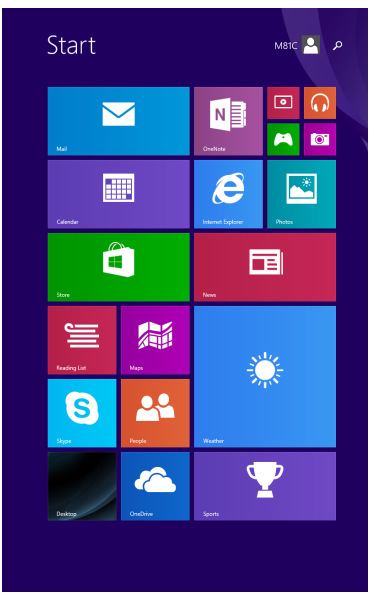

Windows® aplikacije

Ove aplikacije prikvačene su na Početni ekran i prikazuju se u formatu pločica radi lakšeg pristupa.

NAPOMENA: Za potpuno pokretanje nekih aplikacija potrebno je prijaviti se u Microsoft račun.

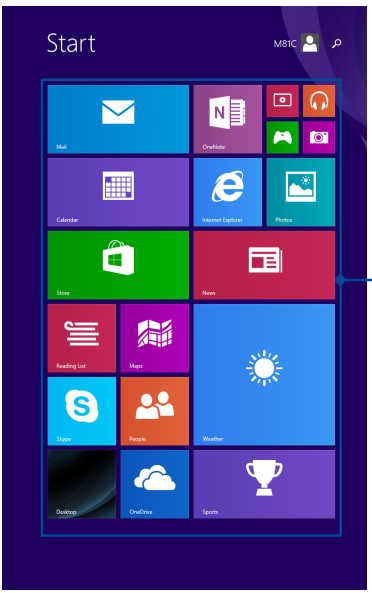

Gumb Start

Windows 8.1 sadrži gumb Start koji omogućuje prebacivanje između dvije posljednje otvorene aplikacije.

Ako želite koristiti gumb Start, kucnite radnu površinu i zatim kucnite .

Kontekstualni izbornik

Kad gumb Start kucnete i držite pritisnutim pojavljuje se kontekstualni izbornik u obliku okvira s brzim pristupom nekim programima unutar sustava Windows® 8.1

Kontekstualni izbornik također sadrži i sljedeće mogućnosti isključivanja uređaja ASUS Tablet: Sign out (Odjava), Sleep (Mirovanje), Shut down (Isključi računalo) i Restart (Ponovno pokreni sustav).

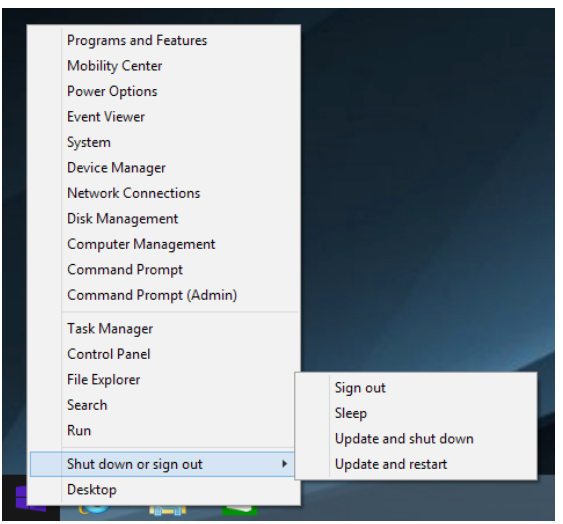

Prilagođavanje početnog zaslona

Windows® 8.1 vam također omogućava prilagođavanje početnog zaslona, na način da vam omogućava da sustav pokrenete izravno u način rada s radnom površinom, te da prilagodite raspored aplikacija na zaslonu.

Prilagođavanje postavki na početnom zaslonu:

1. Pokrenite Desktop (radnu površinu).
2. Kucnite i zadržite bilo gdje na programskoj traci, osim na gumb Start, zatim kucnite **Properties (Svojstva)** radi pokretanja prozora **Taskbar and Navigation properties (Svojstva programske trake i navigacijske trake)**.
3. Odaberite karticu **Navigation (Navigacija)** i zatim označite mogućnosti koje želite koristiti.

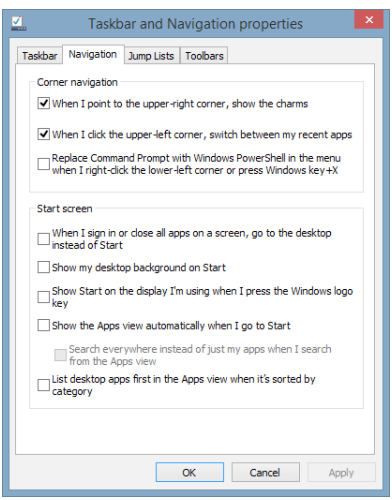
Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Kucnite **Apply (Primijeni)** za spremanje novih postavki i zatim kucnite **OK (U redu)**.

Rad s Windows® aplikacijama

Dodirni zaslon uređaja ASUS Tablet koristite za pokretanje, prilagođavanje i zatvaranje aplikacija.

Pokretanje aplikacija

Kucnite aplikaciju kako bi je pokrenuli.

Prilagodba aplikacija

Možete premještati, mijenjati veličinu ili odvajati aplikacije od Početnog zaslona pomoću sljedećeg postupka:

Premještanje aplikacija

Kucnite i zadržite pločicu s aplikacijom i odvucite je na novu lokaciju.

Promjena veličine aplikacije

Promjena veličine aplikacije:

1. Kucnite i držite pločicu aplikacije na jednu (1) sekundu, zatim otpustite za pokretanje trake **Customize (Prilagođavanje)**.
2. Kucnite

i odaberite veličinu pločice aplikacije.

Odvajanje aplikacije

Odvajanje aplikacije:

1. Kucnite i držite pločicu aplikacije na jednu (1) sekundu, zatim otpustite za pokretanje trake **Customize (Prilagođavanje)**.
2. Kucnite

za odvajanje aplikacije.

Zatvaranje aplikacija

Kucnite i zadržite gornji dio aktivne aplikacije i odvucite ga u donji dio zaslona kako biste je zatvorili.

Pokretanje zaslona Aplikacije

Pored aplikacija koje su već prikvačene na Početni zaslon, također možete otvoriti druge aplikacije preko zaslona aplikacije.

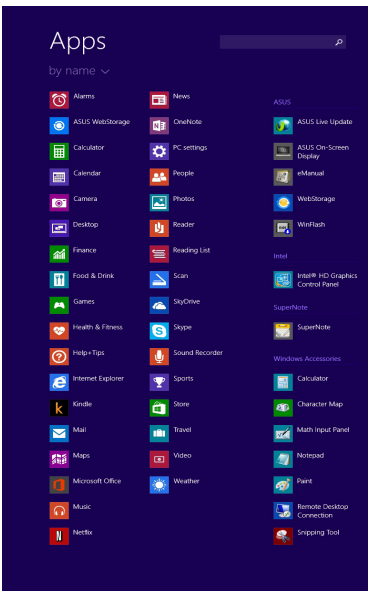

Pokretanje zaslona Apps (Aplikacije)

Povucite Početni zaslon prema gore za otvaranje zaslona Aplikacije.

Dodavanje još aplikacija na početni zaslon

Postavljanje aplikacije na početni zaslon:

1. Kucnite i držite pločicu aplikacije na jednu (1) sekundu, zatim otpustite za pokretanje trake **Customize (Prilagođavanje)**.
2. Kucnite

da prikvačite odabranu aplikaciju na Početni zaslon.

Traka Charms

Charms bar je alatna traka koja se može pokrenuti na desnoj strani zaslona. Ona se sastoji od nekoliko alata koji omogućavaju zajedničko korištenje aplikacije i brz pristup prilagodbi postavki na ASUS Tablet.

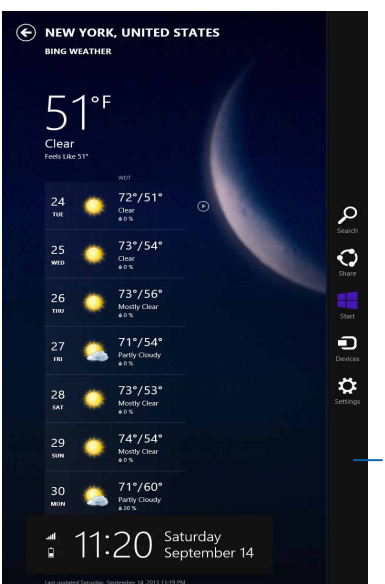

Pokretanje trake Charms

Povucite od desnog ruba dodirnog zaslona vašeg ASUS Tablet uređaja ulijevo, radi pokretanja trake s gumbićima.

U Charms bar (Traku Charms)

Search (Traži)

Ovaj gumbić omogućuje traženje datoteka, aplikacija ili programa na uređaju ASUS Tablet.

Share (Dijeli)

Ovaj alat omogućuje zajedničko korištenje aplikacija putem društvenih stranica ili e-pošte.

Start (Početak)

Ovaj alat vraća prikaz na početni zaslon. Na početnom zaslonu se pomoću ovog alata možete vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.

Devices (Uređaji)

Ovaj gumbić omogućuje pristup datotekama i njihovo zajedničko korištenje s uređajima koji su priključeni na ASUS Tablet, kao što je vanjski zaslon ili pisač.

Settings (Postavke)

Ovaj gumbić omogućuje pristup postavkama ASUS Tablet uređaja.

Funkcija Snap

Funkcija Snap prikazuje dvije aplikacije jednu pored druge, omogućujući vam rad ili prebacivanje između aplikacija.

VAŽNO!

- Značajku poravnavanja možete aktivirati samo u pejzažnoj orijentaciji.
- Pazite da, prije upotrebe funkcije Snap (Poravnavanje), razlučivost zaslona na uređaju ASUS Tablet bude postavljena na 1280 x 800 piksela ili više.

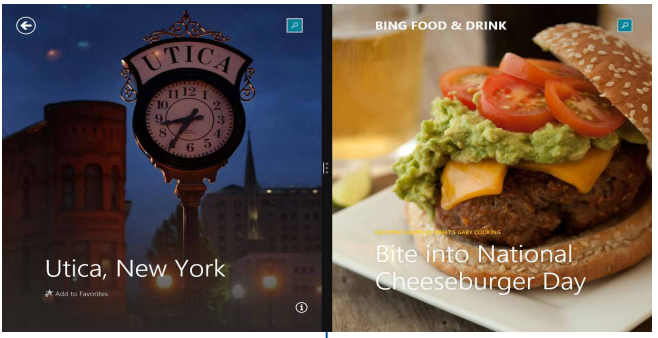

Snap traka

Upotreba funkcije Snap (Poravnavanje)

Ako želite aktivirati funkciju Snap (Poravavanje) uz pomoć dodirne ploče uređaja ASUS Tablet, slijedite postupak u nastavku:

1. Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu zaslona.
2. Kucnite i držite gornji dio aplikacije i vucite je na lijevu ili desnu stranu zaslona sve dok se ne pojavi traka za prikaz aplikacije.
3. Pokrenite drugu aplikaciju.

Spajanje na bežičnu mrežu

Wi-Fi

Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze ASUS Tablet.

VAŽNO! Airplane mode (Zrakoplovni način rada) deaktivira ovu funkciju. Isključite **Airplane mode (Način rada u zrakoplovu)** prije omogućava Wi-Fi veze vašeg uređaja ASUS Tablet.

Aktiviranje Wi-Fi veze

Aktivirajte Wi-Fi na vašem ASUS Tablet uređaju pridržavajući se sljedećih uputa na dodirnom zaslonu.

Aktiviranje Wi-Fi veze:

1. Aktivirajte **Charms bar (Traku Charms).**
2. Kucnite

i kucnite

.
3. Odaberite pristupnu točku na popisu raspoloživih Wi-Fi veza.
4. Kliknite **Connect (Poveži)** da pokrenete mrežnu vezu**.**

NAPOMENA: Morat ćete unijeti sigurnosni ključ za aktivaciju Wi-Fi veze.

5. Ako želite omogućiti dijeljenje između ASUS Tablet uređaja i drugih sustava s aktiviranom bežičnom vezom, kucnite **Yes (Da)**. Kucnite **No (Ne)** ako ne želite omogućiti funkciju dijeljenja.

Bluetooth

Olakšajte bežični prijenos podataka preko Bluetooth uređaja.

> **VAŽNO! Airplane mode (Zrakoplovni način rada)** deaktivira ovu funkciju. Isključite **Airplane mode (Način rada u zrakoplovu)** prije omogućavanja Bluetooth veze uređaja ASUS Tablet.

Uparivanje s uređajima koji sadrže Bluetooth

ASUS Tablet morate upariti s uređajima koji podržavaju Bluetooth radi aktiviranja prijenosa podataka. Kako biste to postigli, na sljedeći način koristite dodirni zaslon: Ako to želite, koriste ploču dodirnog zaslona ili dodirnu plohu na sljedeći način:

1. Aktivirajte **Charms bar (Traku Charms).**
2. Kucnite

zatim kucnite **Change PC Settings (Promjena postavki računala).**
3. U **PC Settings (Postavke računala),** odaberite **PC & devices (Računalo i uređaji) > Bluetooth** , zatim pomaknite klizač Bluetooth na **On (Uključeno)**.

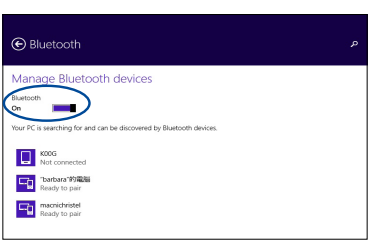

4. Odaberite uređaj s popisa. Usporedite lozinku uređaja ASUS Tablet s lozinkom koju ste dobili na odabranom uređaju. Ako su jednake, kucnite **Yes (Da)** radi uspješnog uparivanja uređaja ASUS Tablet s drugim uređajem.

NAPOMENA:

- Kod nekih uređaja s aktiviranim bluetoothom, možda će se od vas tražiti da upišete lozinku za uređaj ASUS Tablet.
- Pazite da se uređaji s aktiviranom funkcijom bluetooth mogu otkriti.

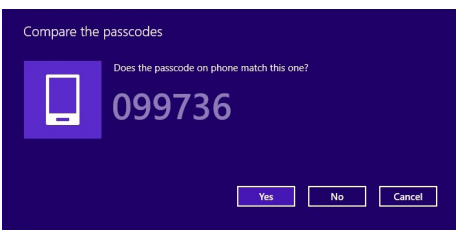

Zrakoplovni način rada

Airplane mode (Zrakoplovni način rada) deaktivira bežične veze, te vam omogućuje sigurno korištenje ASUS Tablet za vrijeme leta zrakoplovom.

Uključuje zrakoplovni način rada

1. Pokrenite **Charms bar (Traka Charms).**
2. Kucnite

i kucnite

.
3. Povucite klizač udesno traku ulijevo da uključite zrakoplovni način rada.

Isključuje zrakoplovni način rada

1. Pokrenite **Charms bar (Traka Charms).**
2. Kucnite

i kucnite

.
3. Povucite klizač ulijevo traku ulijevo da isključite zrakoplovni način rada.

NAPOMENA: Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje se mogu koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju ASUS Tablet tijekom leta.

Isključivanje ASUS Tablet

ASUS Tablet možete isključiti na sljedeće načine:

- Na traci **Charms (gumbići)** kucnite

zatim kucnite

> Shut down (Isključi računalo) za uobičajeno isključivanje.
- Na zaslonu za prijavu kucnite

> Isključi.
- U načinu rada s radnom površinom kucnite i držite pritisnutim zatim kucnite **Shut down or sign out (Isključivanje ili odjava)** > **Shut down (Isključi računalo)**.
- Ako ASUS Tablet ne reagira, pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje najmanje deset (10) sekundi sve dok se ASUS Tablet ne isključi.

Postavljanje ASUS Tableta u stanje mirovanja

Za postavljanje ASUS Tablet u stanje mirovanja jedanput pritisnute gumb za uključivanje.

Poglavlje 4:

Oporavak sustava Windows® 8.1

Ažuriranje uređaja ASUS Tablet

Ako želite osvježiti sustav bez gubitka trenutnih datoteka i aplikacija koristite **Refresh your PC without affecting your files (Osvježavanje PC-ja bez utjecaja na datoteke)**.

Ažuriranje uređaja ASUS Tablet:

1. Na traci **Charms (Gumbići)** kucnite

zatim kucnite **Change PC settings (Promjena postavki PC-ja)**.
2. Pod **PC settings (Postavke računala)** kucnite **Update and Recovery (Ažuriranje i oporavak)** i zatim kucnite **Recovery (Oporavak)**.
3. Pod **Recovery (Oporavak)** kucnite Get started unutar **Refresh your PC without affecting your files (Osvježavanje PC-ja bez utjecaja na datoteke)**.

VAŽNO! Prije ažuriranja sustava se uvjerite da je vaš ASUS Tablet uređaj spojen na mrežni izvor napajanja.

Oporavak uređaja ASUS Tablet

Ako postavke sustava želite vratiti na tvorničke postavke, upotrijebite **Remove everything and reinstall Windows (Uklanjanje svega i ponovna instalacija sustava Windows)**.

Oporavak uređaja ASUS Tablet:

1. Na traci **Charms (Gumbići)** kucnite

zatim kucnite **Change PC settings (Promjena postavki PC-ja)**.
2. Pod **PC settings (Postavke računala)** kucnite **Update and Recovery (Ažuriranje i oporavak)** i zatim kucnite **Recovery (Oporavak)**.
3. Pod **Recovery (Oporavak)** kucnite Get started unutar **Remove everything and reinstall Windows (Uklanjanje svega i ponovna instalacija sustava Windows)**.

VAŽNO!

- Prije vraćanja sustava na tvorničke vrijednosti, uvjerite se da je uređaj ASUS Tablet spojen na mrežni izvor napajanja.
- Arhivirajte sve podatke prije izvođenja ove mogućnosti.

Savjeti

Korisni savjeti za ASUS Tablet

Ako želite maksimalno poboljšati upotrebu ASUS Tablet, održavajte radna svojstva sustava i osigurajte sve podatke; u nastavku slijede neki korisni savjeti:

- Povremeno ažurirajte sustav Windows® kako bi aplikacije imale najnovije sigurnosne postavke.
- Koristite ASUS Live Update za ažuriranje isključivo ASUS-ovih aplikacija, upravljačkih programa i uslužnih programa na ASUS Tablet. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u programu ASUS Tutor koji je instaliran na ASUS Tablet.
- Koristite antivirusni softver za zaštitu podataka i ažurirajte ga.
- Ako to nije apsolutno neophodno, nemojte prisilno isključivati ASUS Tablet.
- Uvijek izradite sigurnosnu kopiju podataka i svakako izradite rezervnu verziju podataka na vanjskom uređaju za pohranu.
- Nemojte koristiti ASUS Tablet na iznimno visokim temperaturama. Ako nećete koristiti ASUS Tablet duže vremensko razdoblje (barem mjesec dana), preporučamo da izvadite bateriju, ako je to moguće.
- Odvojite sve vanjske uređaje i provjerite imate li sljedeće stavke prije nego resetirate ASUS Tablet:
  - Ključ proizvoda za operativne sustave i druge instalirane aplikacije
  - Sigurnosnu kopiju podataka
  - ID za prijavu i lozinku
  - Podatke o internetskoj vezi

Dodaci

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:

- Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
- Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

- Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijamnika.
- Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
- Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda mogu dovesti do gubitka prava korištenja ove opreme.

Antena(e) koje se korist na ovom predajniku ne smiju se nalaziti na istom mjestu ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili prijemnikom.

Rad u frekvencijskom pojasu od 5,15-5,25 GHz je ograničen samo za unutarnju upotrebu. FCC zahtijeva korištenje samo u zatvorenim prostorima u pojasu 5,15-5,25 GHz radi smanjenja štetnog utjecaja na mobilne satelitske sustave na susjednom kanalu. Odašiljati će u rasponima od 5,25-5,35 GHz, 5,47- 5,725 GHz i 5,725-5,850 GHz kad je pridružen pristupnoj točki (AP).

Podaci o RF izloženosti (SAR)

Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio frekvencijske (RF) energije, koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific Absorption Rate (Specifična stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR prema FCC iznosi 1,6 W/kg. Ispitivanja SAR provedena su u standardnim radnim položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj razini snage na različitim kanalima.

Najveća SAR vrijednost za uređaj prijavljena FCC-u iznosi 1,22 W/kg kad je postavljen pokraj tijela.

The highest SAR value for the device as reported to the FCC is 1.22 W/kg when placed next to the body.

FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR razinama koje su procijenjene kao sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti. SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci, dok se FCC mogu pronaći u odjeljku Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretrage na FCC ID: MSQK01G.

Izjava o IC upozorenju

Uređaj može automatski prekinuti prijenos u slučaju nedostatka podataka za odašiljanje ili u slučaju kvara u radu. Ne zaboravite da svrha toga nije zabrana prijenosa upravljačkih ili signalnih podataka ili korištenje ponovljenih kodova kada to tehnologija zahtijeva.

Funkcija Country Code Selection (Odabir koda zemlje) je onemogućena za proizvode na tržištu u SAD-u / Kanadi. Za proizvode dostupne na tržištu SAD-a / Kanade, mogu se koristiti samo kanali 1-11. Odabir ostalih kanala neće biti moguć.

Uređaj za raspon od 5150-5250 MHz je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenim prostorima radi smanjenja štetnog utjecaja na mobilne satelitske sustave na susjednom kanalu; maksimalno dozvoljeno antensko pojačanje (za uređaje s rasponom 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz) je usklađeno s EIRP ograničenjem; maksimalno dozvoljeno antensko pojačanje (za uređaje s rasponom 5275-5850 MHz) je usklađeno s EIRP ograničenjima navedenim za komunikaciju od točke do točke i komunikaciju koja nije te vrste, na način naveden u odjeljku A9.2(3). Dodatno, radari velike snage su određeni kao primarni korisnici (što znači da imaju prioritet) raspona 5250-5350 MHz i ti radari mogu prouzročiti smetnje i/ili oštećenja LE-LAN uređaja.

EZ izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na http://support.asus.com.

Prevencija gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Za upotrebu u Francuskoj, sukladno Francuskom članku L 5232-1, utvrđena je sukladnost ovog uređaja sa zahtjevima u vezi zvučnog tlaka iz standarda NF EN 50332-1:2000 i NF EN 50332-2:2003.

Upozorenje o CE oznaci

CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.

Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0.754 W/Kg.

Ovaj uređaj može se koristiti u:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Korisnik ne smije imati pristup DFS upravljanju vezanom za detekciju radara.

Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.

Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je "Specific Absorption Rate" (Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 62311 te EN 62209-2. SAR se mjeri kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na najvišim certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog uređaja.

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj nanesen je premaz za izolaciju, osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.

Ekološka ASUS obavijest

ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika.

Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s ASUS Tabletom ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi http://support.asus.com/.

Propisno zbrinjavanje

Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.

ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati ASUS Tablet.

Naziv modela: K01G (M81C)

Proizvođač:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašteni predstavnik u Evropi:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K01G**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

support.asus.com